


## Tips om de afmeting van je poort op maat te bepalen

### DUBBELE DRAAIPOORT

#### 1. Hoe bepaal je de breedte van een dubbele draaiport op maat?

Voor een dubbele draaiport op maat neem je de maten op tussen de poortpalen (van binnenkant paal tot binnenkant paal). Het is belangrijk dat je op **3 verschillende plaatsen** meet. Hiervan neem je de **kleinste maat**.

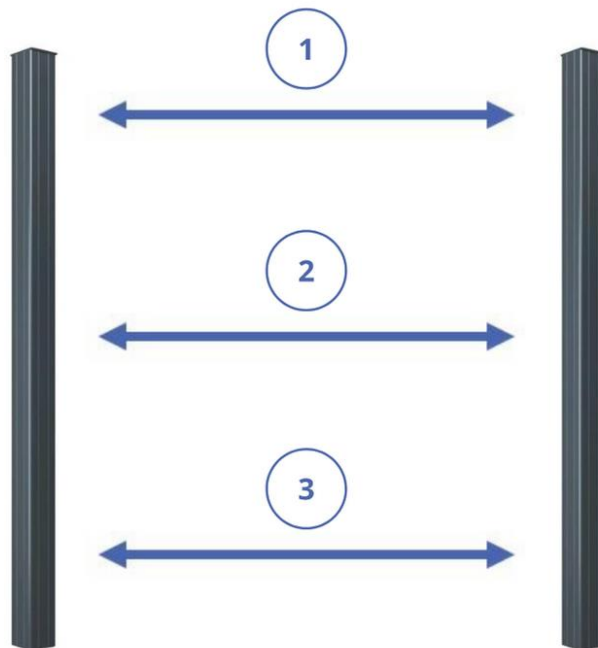


Deze maat geef je in als breedte van de poort in onze **online-calculator**. De poort wordt dan geproduceerd zodat dat er nog voldoende ruimte is voor de spaties tussen poort en paal/muur.

#### Voorbeeld:

1. Je meet van binnenkant paal tot binnenkant paal 3250 mm
2. Je geeft 3250 mm in als breedte in onze calculator

- ⇒ De reële maat van de op maat gemaakte poort zal iets kleiner zijn. Om de scharnieren te kunnen plaatsen en de poort vlot te laten opendraaien, is er links & rechts van de poort 25 mm ruimte voorzien
- ⇒ Tussen de twee poortvleugels wordt een spatie van +/- 8 mm voorzien
- ⇒ Deze extra spaties worden automatisch ingecalculereerd in de door jou opgegeven breedte

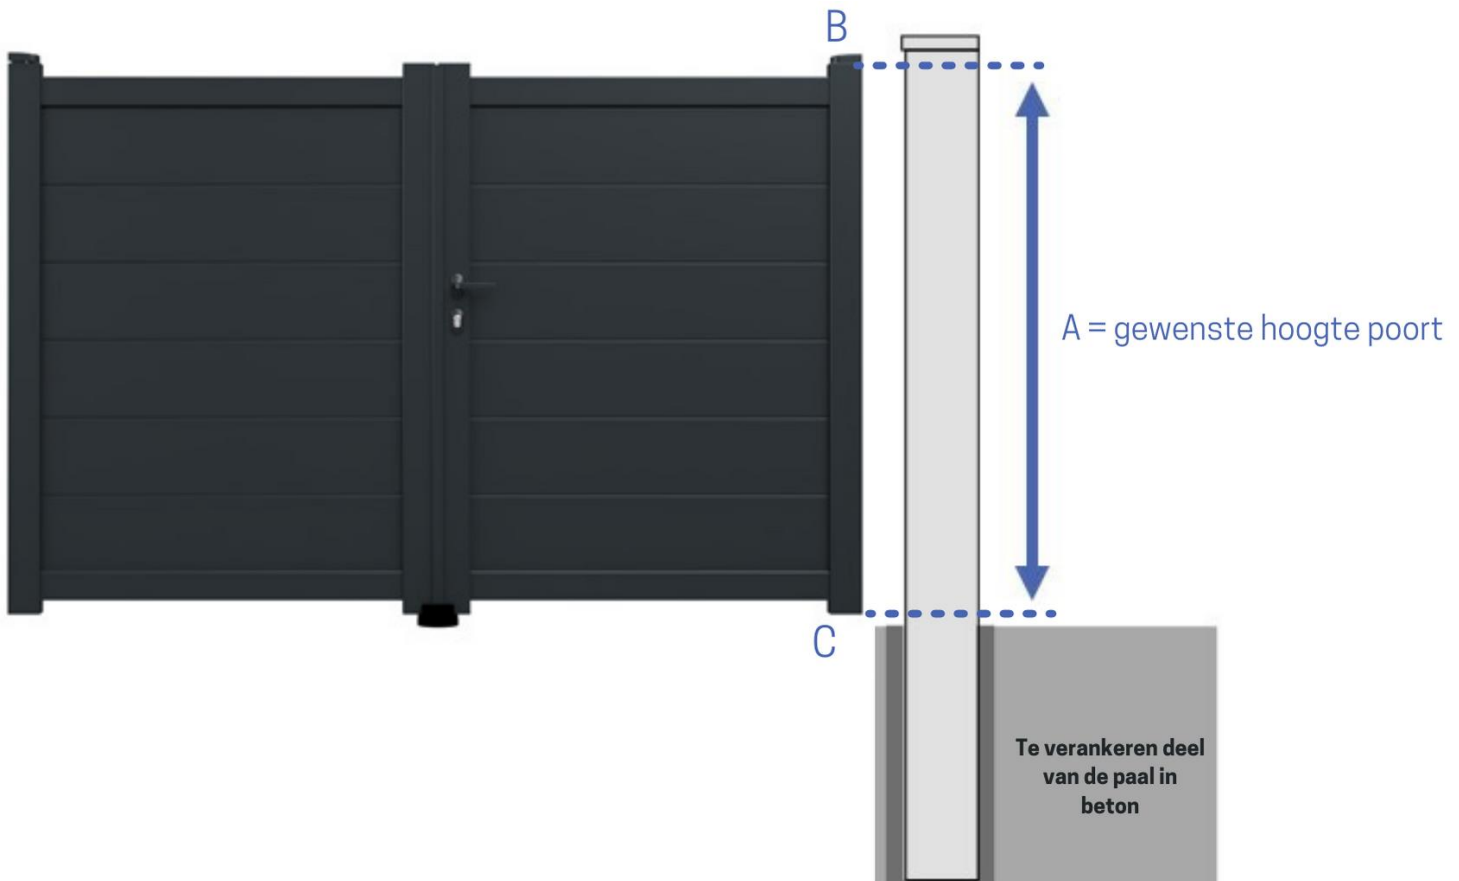

## 2. Hoe bepaal je de hoogte van een dubbele draaiport op maat?

- A) Noteer de **gewenste hoogte van de poort** langs de poortpalen van je poort (opgelet, **scharnieren niet meegerekend**).
- B) Houd **7 cm** ruimte tussen bovenkant poort en bovenkant paal
- C) Houd **3 cm** ruimte tussen onderkant poort en grond

### 3. Verankeren van poortpaal

Voor de installatie van de poortpalen (van 2500 mm) houd je best rekening met een **+/- 500 mm** die dient verankerd worden met beton in de grond.

