



AFBEELDING



BESCHRIJVING

Hoogwaardig strak stalen deur concept voorzien van dichtingsrubbers, **magneetstrip** en geplaatst veiligheidsglas. Dit deur concept is standaard verkrijgbaar, links- of rechtsdraaiend volgens Belgische normen. De deuren zijn leverbaar met een 4 ruitverdeling. De **trekker wordt vastgeschroefd** aan het deurgeheel. Andere dimensies of verdelingen zijn mogelijk op maat.

MATERIALEN

Deur & kozijn	Hoogwaardig staal / 1.5 mm
Scharnieren	3 gelaste scharnieren
Glas	6 mm gehard veiligheidsglas (geplaatst)
Afwerking	Zwarte poederlak
Magneetstrip	Aangebracht aan de kant van trekker

DIMENSIES

Deurdikte	30 mm	Hoogte geheel	2040 mm
Deurhoogte	2007 mm	Breedte geheel	880 mm
Deurbreedte	834 mm	Dikte geheel	40 mm
Helder glas	6 mm (veiligheidsglas)	Breedte profiel	20 mm

GEWICHT

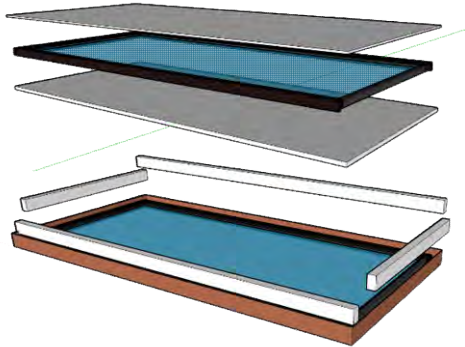
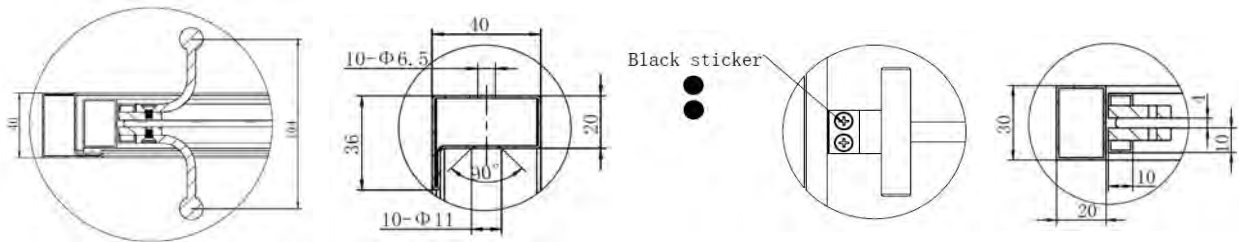
Type			netto gewicht	bruto gewicht
4 ruit / 2040			39 kg	42,5 kg

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

For the technical file in English, please refer to pages 5 and 6 of this document.

VERPAKKING

Onder de deur wordt een schuimplaat van 20 mm geplaatst. Op de deur komt een schuimplaat van 10 mm. In de doos wordt er rondom de deur stukken schuimplaat gestoken ter bescherming van de zijanten. De deuren worden horizontaal gestapeld in een houten doos.

**TECHNICAL DETAILS**

De magneetstrip bevindt zich aan de kant van de trekker.

IMAGE



DÉSCRIPTION

Concept de porte en métal lisse de haute qualité, avec joints acoustique, **bande magnétique** et verre de sécurité intégré. Ce concept de porte est disponible en standard, avec un sens de direction gauche ou droite selon les normes belges. Les portes sont disponibles avec une division de 4 vitres. La **poignée est vissé** à l'ensemble de la porte. D'autres dimensions ou divisions sont possibles sur demande.

MATERIAUX

Porte et cadre	Métal lisse de haute qualité / 1,5mm
Charnières	3 charnières soudées
Verre	Verre de sécurité trempé / 6 mm
Finition	Revêtement en poudre noire
Bande magnétique	Appliqué sur le côté de la poignée

DIMENSIONS

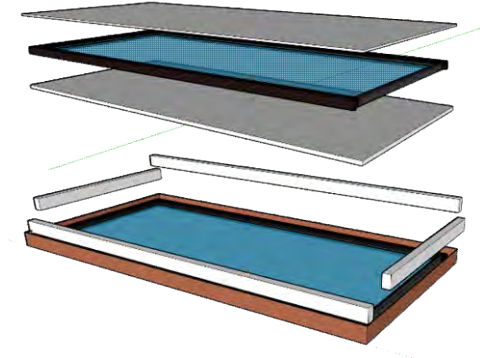
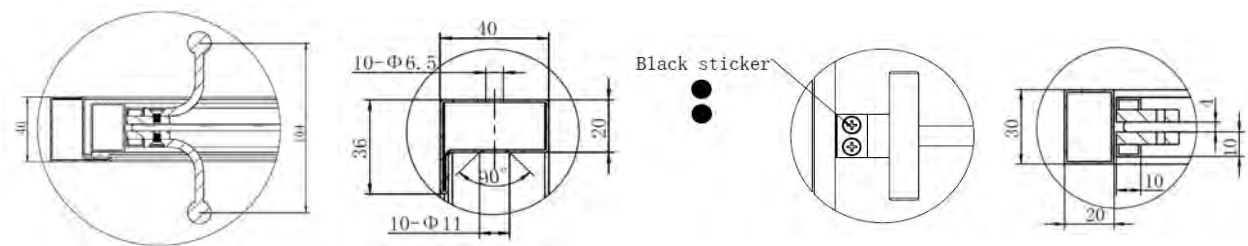
Épaisseur de porte	30 mm	Hauteur totale	2040 mm
Hauteur de porte	2007 mm	Largeur totale	880 mm
Largeur de porte	834 mm	Épaisseur totale	40 mm
Verre	6 mm (sécurité)	Largeur profile	20 mm

POIDS

Type			poids net	poids brut
4 vitres / 2040			39 kg	42,5 kg

EMBALLAGE

La porte est placée sur un panneau de mousse de 20 mm. Un panneau de mousse de 10 mm est ensuite placée sur la porte. Dans la boîte, des morceaux de panneau de mousse sont insérés autour de la porte pour protéger les côtés. Les portes sont empilées à l'horizontale dans une boîte en bois.

**DÉTAILS TECHNIQUE**

La bande magnétique est située sur le côté de la poignée.

IMAGE



DESCRIPTION

High quality sleek steel door concept equipped with rubber sealing, **magnetic strip** and installed safety glass. This door concept is available as standard, left or right handed according to Belgian standards. The doors are available with a 4 window division. The **handle is screwed** to the door assembly. Other dimensions or divisions are possible on demand.

MATERIALS

- Door & frame High quality steel / 1,5 mm
- Hinges 3 welded hinges
- Glass Installed safety glass / 6 mm
- Finishing Black powder coating
- Magnetic strip Attached on the handle side

DIMENSIONS

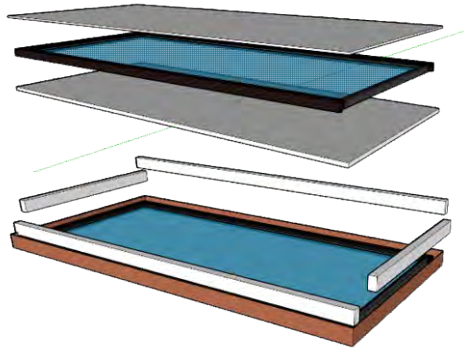
- Door thickness 30 mm Total height 2040 mm
- Door height 2007 mm Total width 880 mm
- Door width 834 mm Total thickness 40 mm
- Clear glass 6 mm (safety glass) Profile width 20 mm

WEIGHT

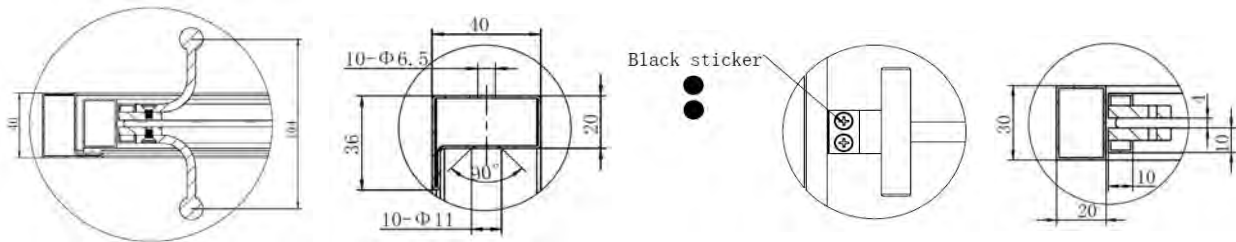
Type			net weight	gross weight
4 window / 2040			39 kg	42,5 kg

PACKAGING

A 20 mm foam board will be placed under the door. On the door there will be a 10 mm foam sheet. In the box, pieces of foam board are inserted around the door to protect the sides. The doors are stacked horizontally in a wooden box.



TECHNICAL DETAILS



The magnetic stripe is attached at the handle side.