


## TYPE 33



### KLASSIEKE EENVOUD

Onze standaard radiatoren zijn en blijven een klassieker. Onze conventionele paneelradiatoren zijn beschikbaar in 2 versies: type 22 en type 33. Er is keuze uit 13 verschillende afmetingen voor type 33.


aansluiting:	hoek
garantie:	10 jaar
norm:	EN442
maximale waterdruk:	9 bar
structuur:	satijn
blindstop:	ja
ontluchter:	ja
aantal standaardaansluitingen:	4
diepte vanaf wand:	19 cm
bevestigingsmateriaal:	apart te bestellen
materiaal:	staal

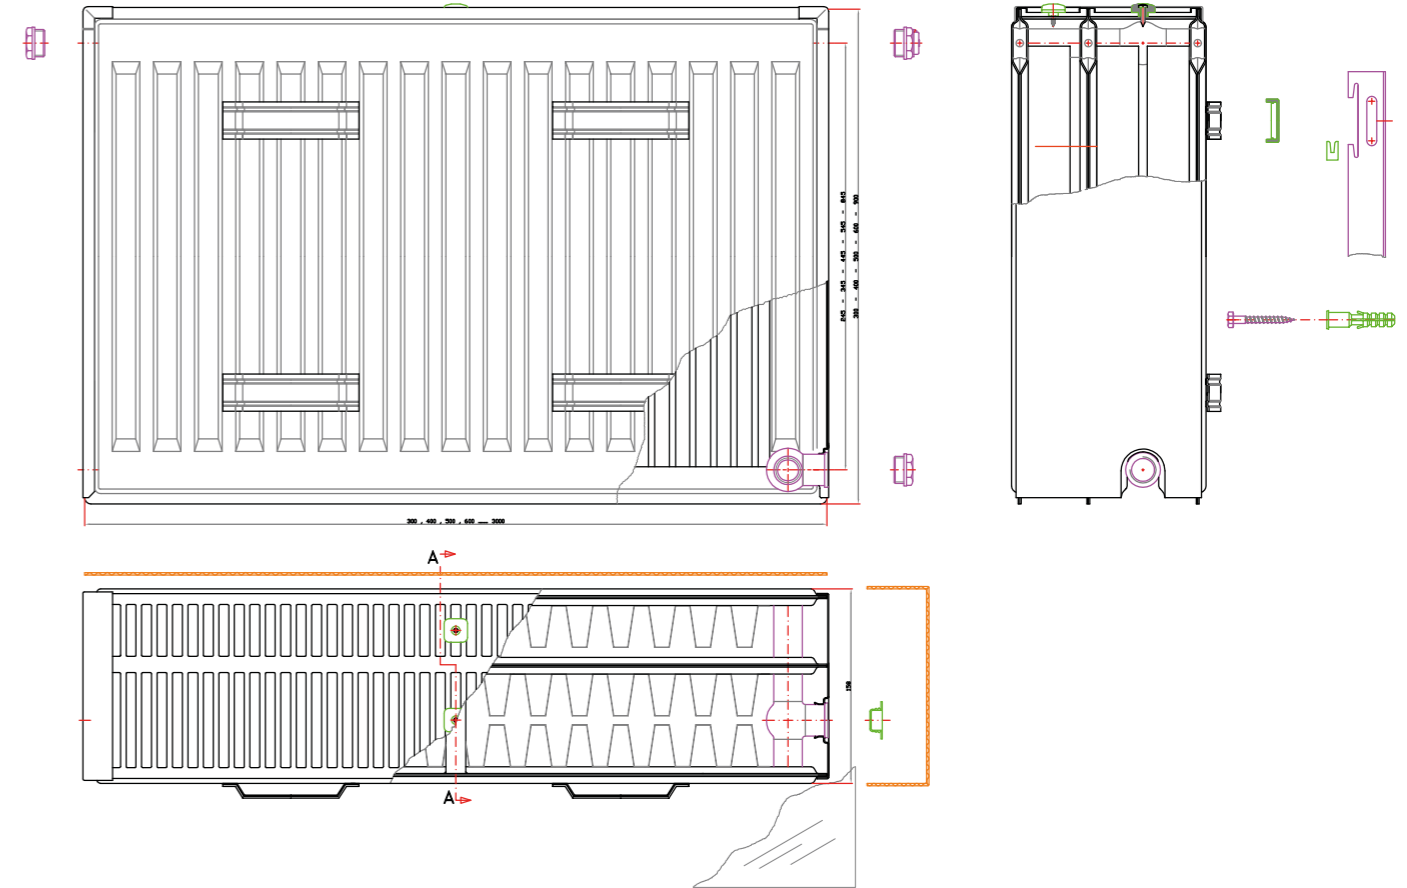

### TOEBEHOREN:

 Ophangstelsysteem  
**art. 100313**  
hoogte 40 cm  
(2 haken,  
vanaf 140 cm 3 haken)

 Ophangstelsysteem  
**art. 93941**  
hoogte 50 cm  
(2 haken,  
vanaf 140 cm 3 haken)

 Ophangstelsysteem  
**art. 93942**  
hoogte 90 cm  
(2 haken,  
vanaf 140 cm 3 haken)

 Thermostatische  
radiatorknop  
**art. 90809** zilver

 Thermostatische  
radiatorknop  
**art. 90810** wit

Art. nr	Kleur	Hoogte	Breedte	Watt	m <sup>2</sup> Leef (*)	m <sup>2</sup> Bad (*)	Gewicht
93961	Wit	40 cm	80 cm	1322	8	6	26,16 kg
93962	Wit	40 cm	100 cm	1653	9	8	32,7 kg
93964	Wit	40 cm	140 cm	2314	13	11	45,78 kg
93965	Wit	40 cm	160 cm	2644	15	12	52,32 kg
93966	Wit	40 cm	180 cm	2975	17	14	58,86 kg
93967	Wit	50 cm	80 cm	1582	9	8	31,84 kg
93969	Wit	50 cm	100 cm	1978	11	9	39,8 kg
93970	Wit	50 cm	120 cm	2374	13	11	47,76 kg
93972	Wit	50 cm	160 cm	3165	18	15	63,68 kg
93974	Wit	50 cm	200 cm	4154	23	19	79,6 kg
93976	Wit	90 cm	50 cm	1588	9	8	35,3 kg
93978	Wit	90 cm	70 cm	2223	13	10	49,42 kg
93980	Wit	90 cm	90 cm	2858	16	13	63,54 kg

(\*) Het aantal te verwarmen m<sup>2</sup> is indicatief en bedoeld om de verschillende modellen en afmetingen te vergelijken. Dit gemiddelde is berekend op basis van een normale geïsoleerde woning en een plafondhoogte van 240 cm. Info ivm gedetailleerde berekening: zie pag 4