


**TECHNISCHE FICHE LITTO SLOT CYLINDER
FICHE TECHNIQUE SERRURE LITTO CYLINDRE**

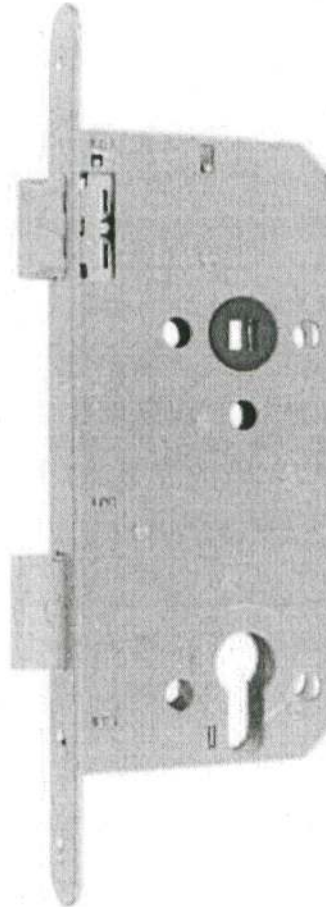

Dag/nacht slot DIN18251 klasse 2.

Draairichting : aanpasbaar

Materiaal : Slotkast verzinkt, dagschoot massief zamac vernikkeld, nachtschoot 14 mm enkele toer, kruknoot kunststof
2delig, stift 8 mm, patentgaten : ja.

Doornmaat 50 mm Asafstand 90 mm

Afwerking : zink

Serrure Jour/nuit DIN18251 klass2.

Sens d'ouverture : adaptable

Matériau : serrure zincé, penne de jour en zamac nickle, penne de nuit 14 mm 1 tour, trous de poignée plastique, tige 8 mm,
distance de trous de poignée à la plaque 50 mm, distance entre trous de poignée et trou cylindre 90 mm

Finition : zinc